

PLANTA DE SINALIZAÇÃO

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

MARCAS LONGITUDINAIS
*Larguras e cadências em função da velocidade regulamentada da via

LINHAS DE DIVISÃO DE FLUXOS OPOSTOS - LFO
Cor amarela
— Linha dupla contínua - LFO-3 - Largura 12 cm

LINHA DE BORDO
Cor branca
— LBO - Largura 12 cm


LINHA DE CONTINUIDADE
Cor branca
— LCO - Largura 12 cm - cadência 1:1 (1 m : 1 m)

LINHAS DE DIVISÃO DE FLUXOS DE MESMO SENTIDO - LMS
Cor branca
— Linha Simples Contínua - LMS-1 - Largura 12 cm
— Linha Simples Seccionada - LMS-2 - Largura 12 cm - cadência 1:2 (1 m : 2 m)

MARCAS TRANSVERSAIS
— LINHA DE RETENÇÃO - LRE - Cor branca - Largura 40 cm
||||| FAIXA DE TRAVESSIA DE PEDESTRES TIPO ZEBRADA - FTP-1
- Cor branca - Largura 40 cm, espaçamento 60 cm

MARCAS LONGITUDINAIS ESPECÍFICAS
— MARCA DELIMITADORA DE PARADA DE VEÍCULOS ESPECÍFICOS - MVE
- Cor amarela - Largura 12 cm
— MARCAÇÃO DE CICLOVIA AO LONGO DA VIA - MCI

LEGENDA	
SÍMBOLOS	DESCRIÇÃO
PAVIMENTAÇÃO	
---	Eixo do Pavimento
●	Estacas (de 20 em 20 metros)
---	Muro Existente
X X	Cerca Existente
---	Linha do Meio-Fio Existente
---	Limite Pavimentação/Linha do Meio-Fio Externo
---	Linha do Meio-Fio Interno
---	Tátil de Alerta
---	Tátil Direcional
VEGETAÇÃO	
■	Grama
●	Árvore - Altura 2,00m
●	Arbusto - Tipo Buxinho
●	Flores - Tipo 11 Horas
EQUIPAMENTOS URBANO	
■	Ponto de Ônibus

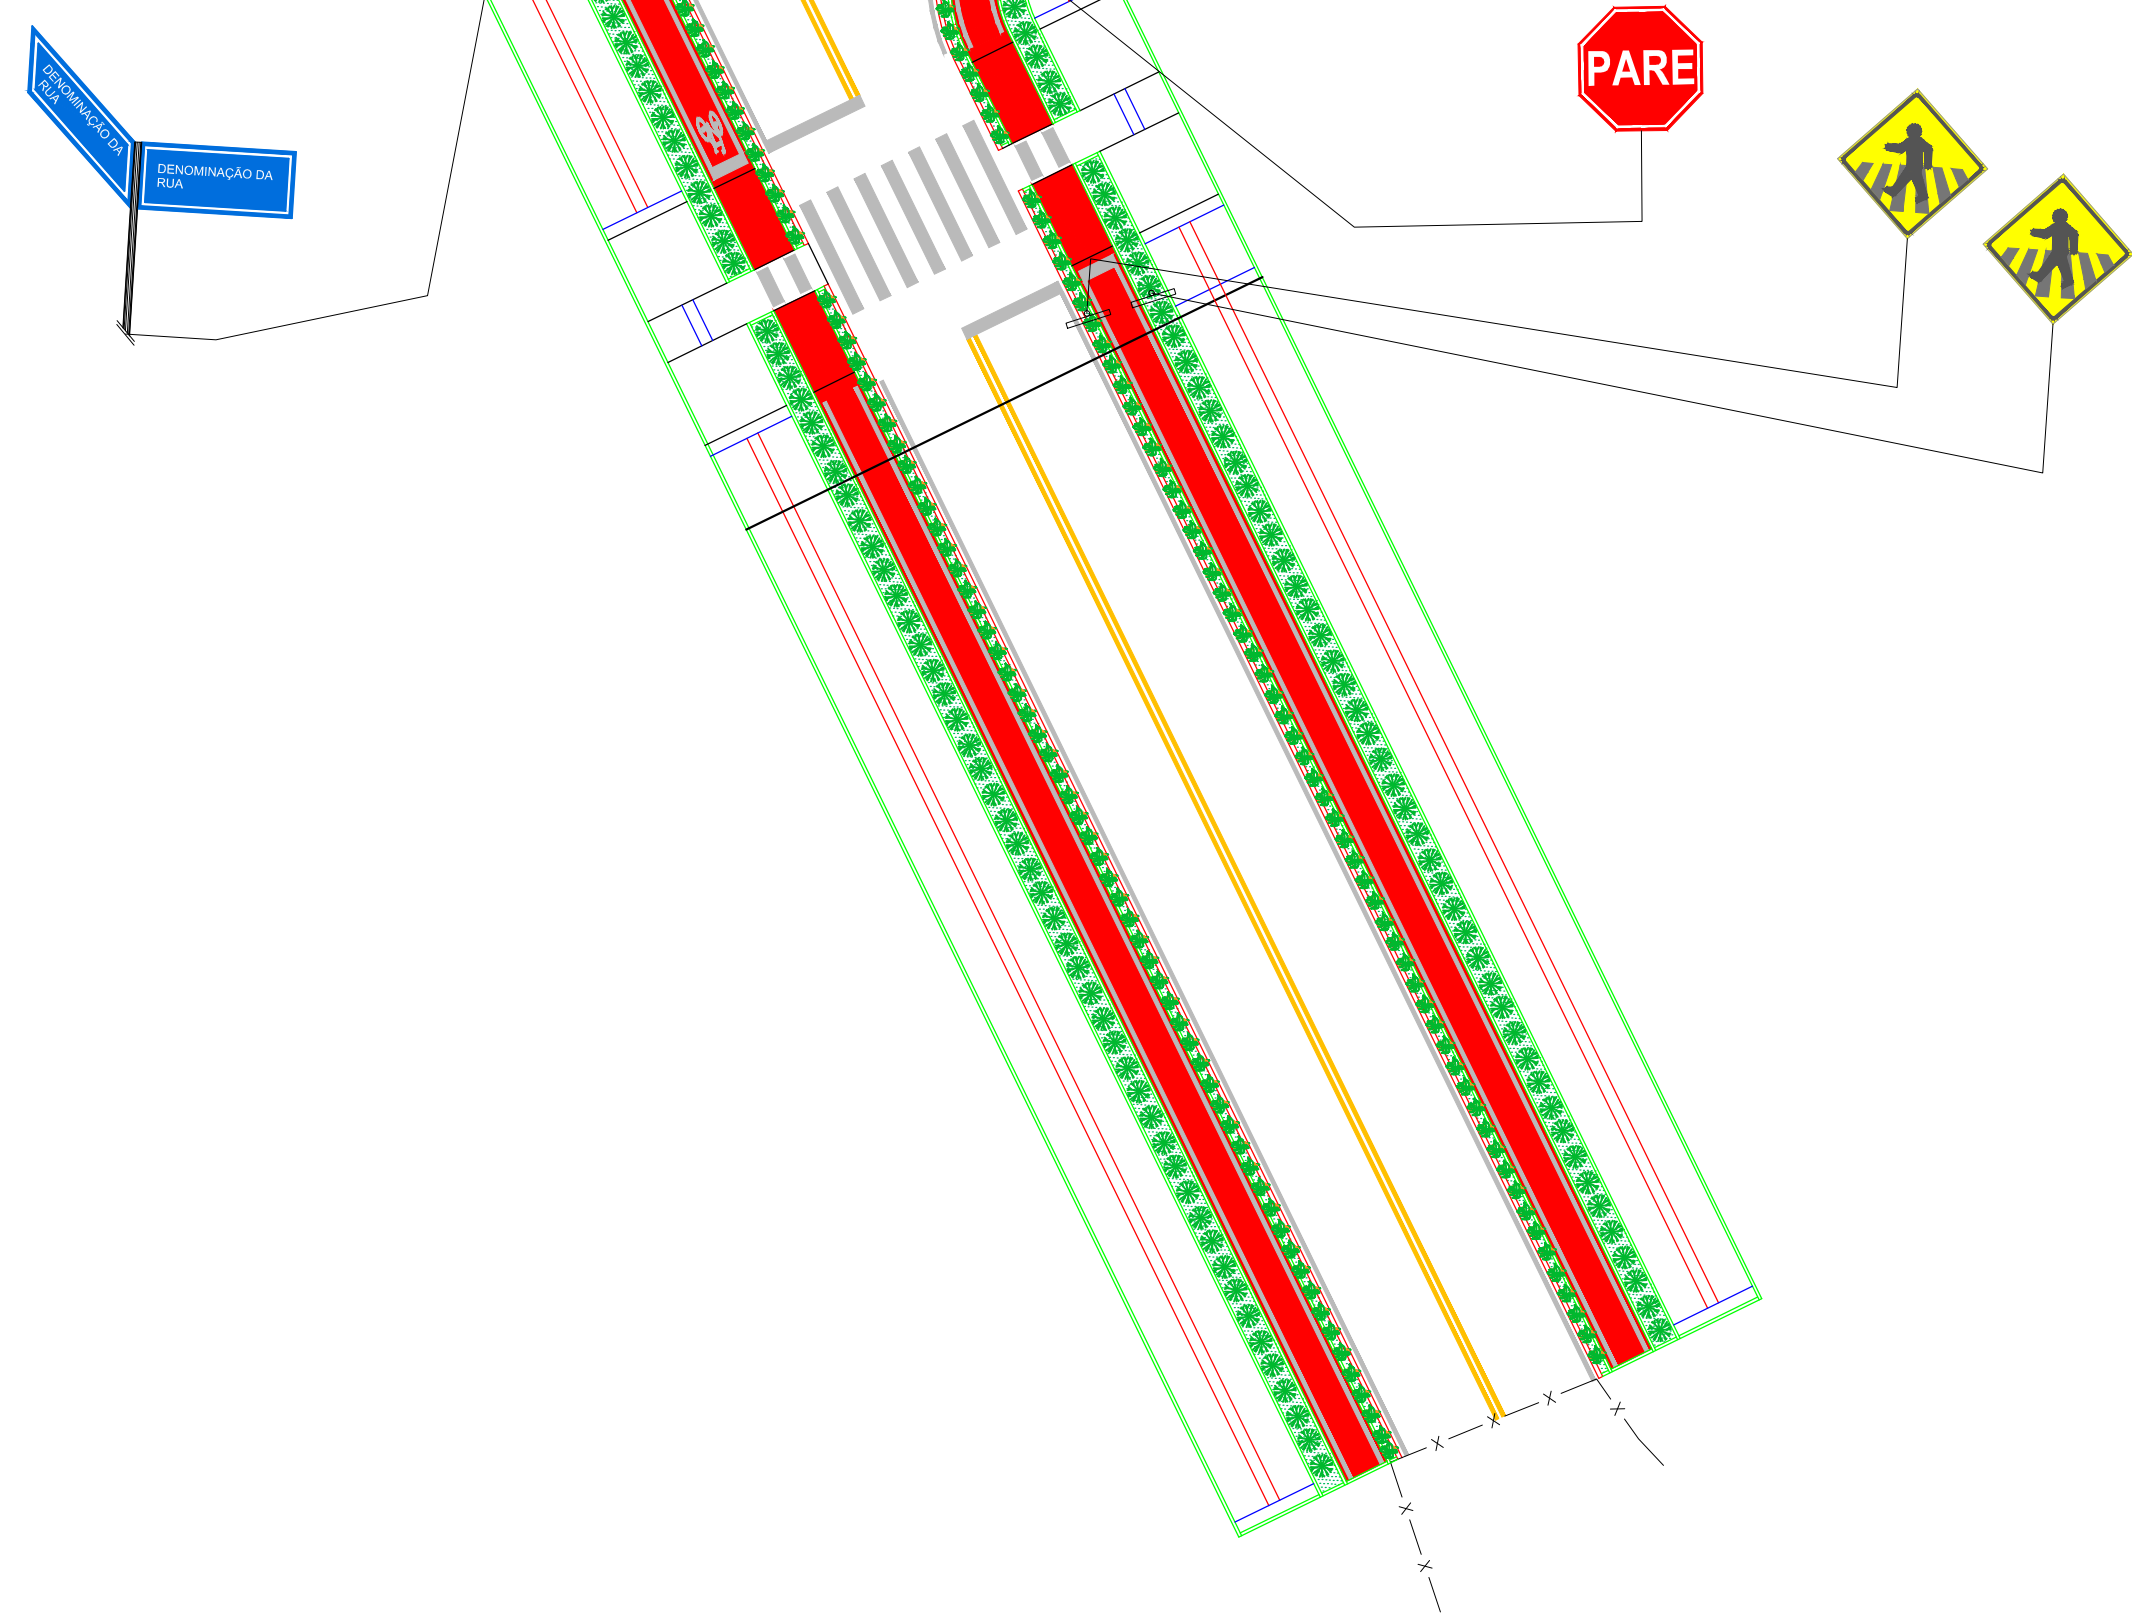

3	Revisão 4	09/2019	RN
AÇÃO	DESCRIÇÃO	DATA	RESPONSÁVEL

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA FOZ DO RIO ITAJAÍ
Rua Luiz Lopes Gonzaga, 1655 - Bairro São Vicente - CEP: 88309-421 - Itajaí-SC - CREA-SC 050.968-0
www.amfri.org.br amfri@amfri.org.br engenharia@amfri.org.br

Prefeitura Municipal de Itajaí
Estado de Santa Catarina

RUA MANOEL BERNARDES - BAIRRO ITAIPAVA

Data Dez/2017	Projeto ACESSO AO CENTRO DE INOVAÇÃO REGIONAL DE ITAJAÍ	Conteúdo da Folha Planta de Sinalização
Escala 1/250	Estatística Vide quadro estatístico em prancha	
Desenho Diogo	Prefeitura Municipal	Responsável Técnico
Folha 15/16	Volnei José Morastoni Prefeito Municipal	Ralf Nordt Engenheiro Civil - CREA-SC 018.759-9