


QD - Cozinha					
CIRCUITO	DESCRIÇÃO	POTÊNCIA (W)	CORRENTE (A)	CONDUTOR (mm²)	DISJUNTOR (IEC 60898)
1	Iluminação	360	1,6	3x1,5	B-10A-3KA
2	Tomadas	1.000	4,5	3x4,0	B-20A-3KA
3	Tomadas	1.200	5,5	3x4,0	B-20A-3KA
4	Tomadas	600	2,7	3x4,0	B-20A-3KA
5	Tomadas	600	2,7	3x4,0	B-20A-3KA
6	CONDICIONADOR DE AR-36.000BTU/h	4.000	18,2	3x4,0	C-20A-3KA
7	CONDICIONADOR DE AR-36.000BTU/h	4.000	18,2	3x4,0	C-20A-3KA
8					
9	ESPÁCO FÍSICO				
10					
	TOTAL	11.760	17,9	4x6,0(EPR) + 1x6,0(750V)	C-32A-3KA



QD - Lab. Informática					
CIRCUITO	DESCRIÇÃO	POTÊNCIA (W)	CORRENTE (A)	CONDUTOR (mm²)	DISJUNTOR (IEC 60898)
1	Iluminação	360	1,6	3x1,5	B-10A-3KA
2	Tomadas	1.000	4,5	3x2,5	B-16A-3KA
3	Tomadas	1.200	5,5	3x2,5	B-16A-3KA
4	Tomadas	600	2,7	3x2,5	B-16A-3KA
5	Tomadas	600	2,7	3x2,5	B-16A-3KA
6	CONDICIONADOR DE AR-36.000BTU/h	4.000	18,2	3x4,0	C-20A-3KA
7	CONDICIONADOR DE AR-36.000BTU/h	4.000	18,2	3x4,0	C-20A-3KA
8					
9	ESPAÇO FÍSICO				
10					
	TOTAL	11.760	17,9	4x6,0(EPR)+ 1x6,0(750V)	C-32A-3KA

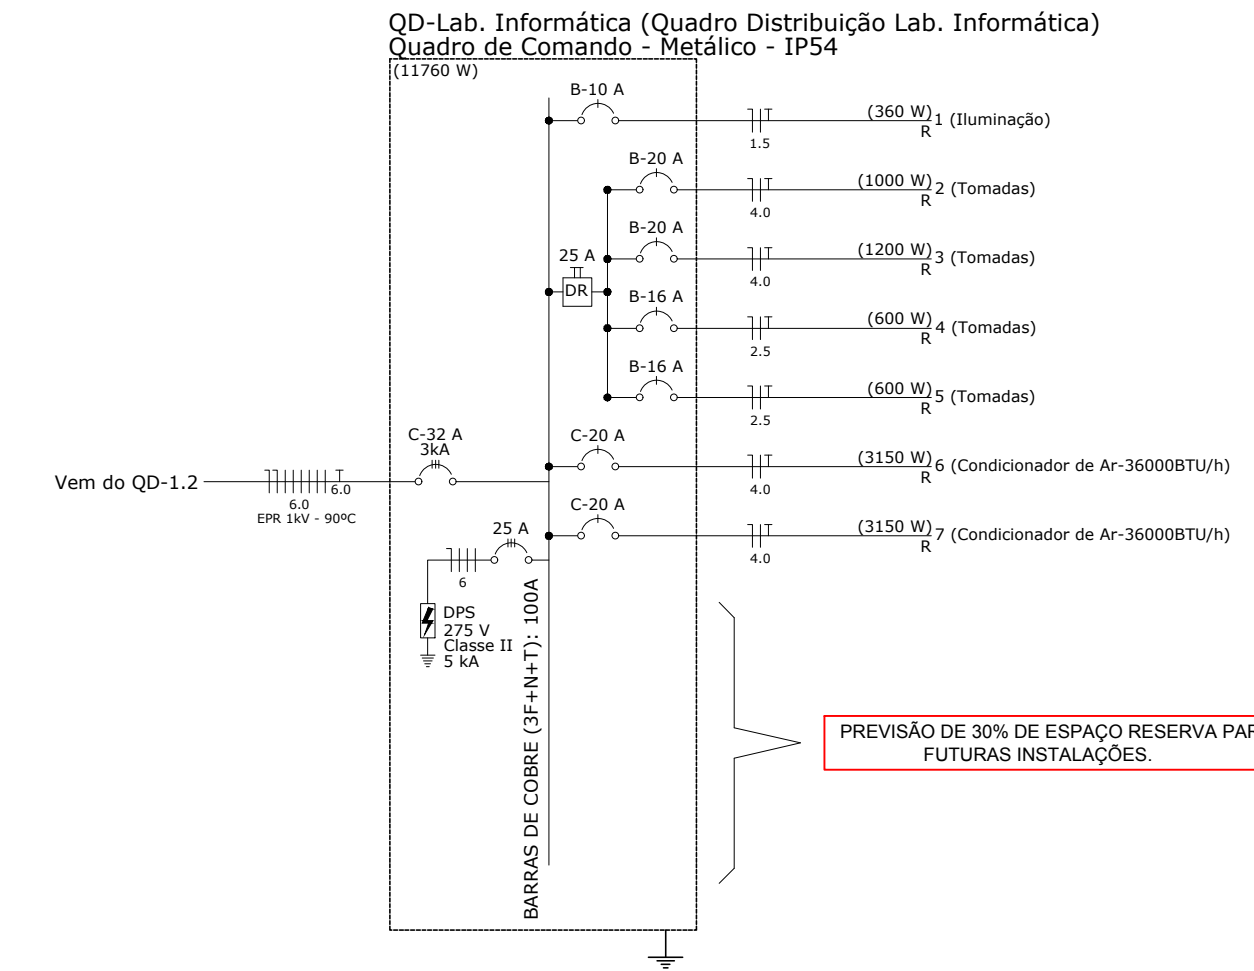