


PROJETO BÁSICO

e-DOC B0DD96FF
Proc 133063/2026-e

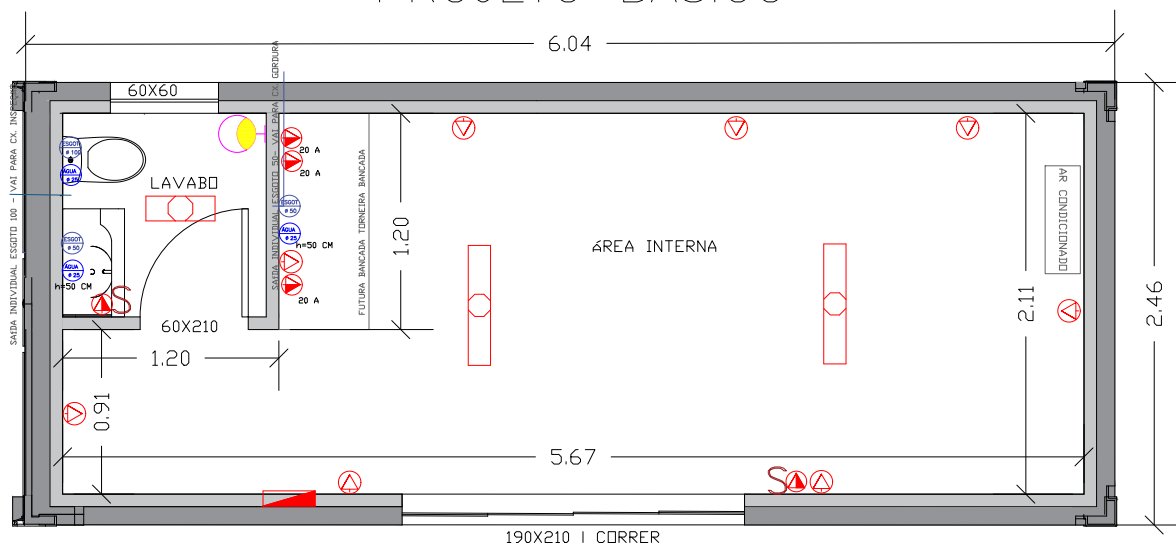

- TOMADA TRIPOLAR "2P + T" BAIXA A 30 cm DO PISO ACABADO.
- TOMADA TRIPOLAR "2P + T" MÉDIA A 1,20 cm DO PISO ACABADO.
- interruptor simples (90cm do piso)
- LUMINÁRIA
- LUMINÁRIA
- QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS.

- RALO SIFONADO REDONDO - RS
- PONTO ESGOTO SANITÁRIO DIÂMETRO INDICADO
- PONTO ALIMENTAÇÃO ÁGUA DIÂMETRO E ALTURA INDICADO

CONTÊINER MARÍTIMOS (TIPO DRY OU EQUIVALENTE DE 20 PÉS), DESTINADOS À CRIAÇÃO DE ESPAÇOS ADMINISTRATIVOS E DE CONVIVÊNCIA ESCOLAR, CONTENDO NO MÍNIMO 1 PORTA JANELA EM VIDRO TEMPERADO 8 MM, DIVISÃO INTERNA PARA UM LAVABO COM JANELA, EQUIPADO COM PIA LAVATÓRIA EMBUTIDA COM ARMÁRIO E TORNEIRA AUTOMÁTICA E BACIA SANITÁRIA COR BRANCA COM CAIXA ACOPLADA, ACABAMENTO DAS PAREDES INTERNAS DO LAVABO EM PORCELANADO; ELÉTRICA MONTADA COM QUADRO DE MEDIÇÃO DE ENTRADA, ILUMINAÇÃO NOS AMBIENTES COM INTERRUPTORES, TOMADAS E ATERRAMENTO; PONTOS HIDROSSANITÁRIOS; PINTURA EXTERNA ESMALTE SINTÉTICO COM ANTI FERRUGEM; REVESTIMENTO INTERNO DE PAREDES, DIVISÓRIAS E TETO EM GESSO ACARTONADO, LIXADAS E PINTADAS COM TINTA ACRÍLICA FOSCO PREMIUM, ISOLAMENTO TERMOACÚSTICO EM PAREDES E TETO (EPS, Lã DE ROCHA, Lã DE VIDRO OU POLIURETANO); CONTRAPISO E REVESTIMENTO EM PORCELANATO, RODAPES DE NO MÍNIMO 7 CM; INCLUI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO 12.000 BTUS. CONFORME PROJETO BÁSICO FORNECIDO E NORMAS TÉCNICAS PERTINENTES. SAPATAS PARA A BASE. FORNECIMENTO, TRANSPORTE VIA MUNK E INSTALAÇÃO.

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ITAJAI	
Client	
Project	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
Drawing Title	PROJETO BÁSICO - TR 84/2026
Scale	
Author	
Reviewer	
Appr.	
Proj. Eng.	