



DETALHE BANHEIRO P.N.E.

ESCALA 1:50

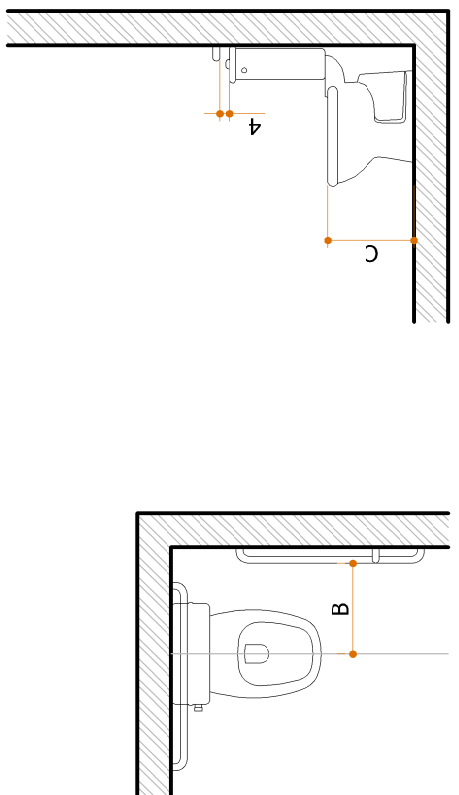

VISTA SUPERIOR

VISTA LATERAL

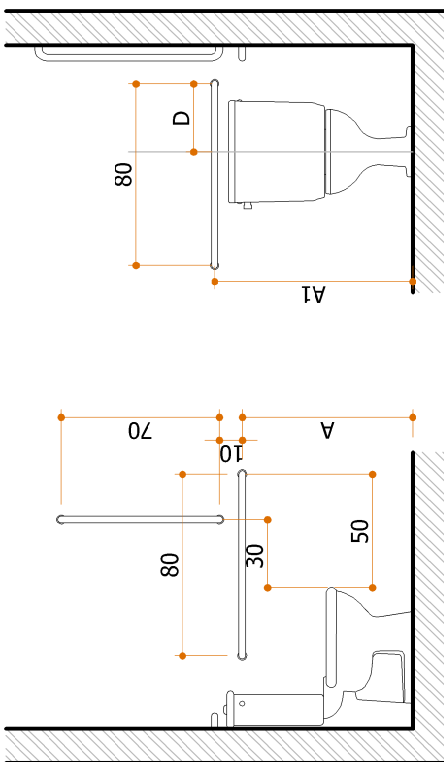


VISTA LATERAL

VISTA FRONTAL

Cotas	Adulto m	Infantil m
A	0,75	0,60
B Até 1,10 m máx.	0,89	0,72
C	0,40	0,25
D	0,46	0,36
E	0,30	0,15

\*Todas as barras de apoio serão de inox  
\*Dimensões mínimas conforme NBR 9070/2015 Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos.

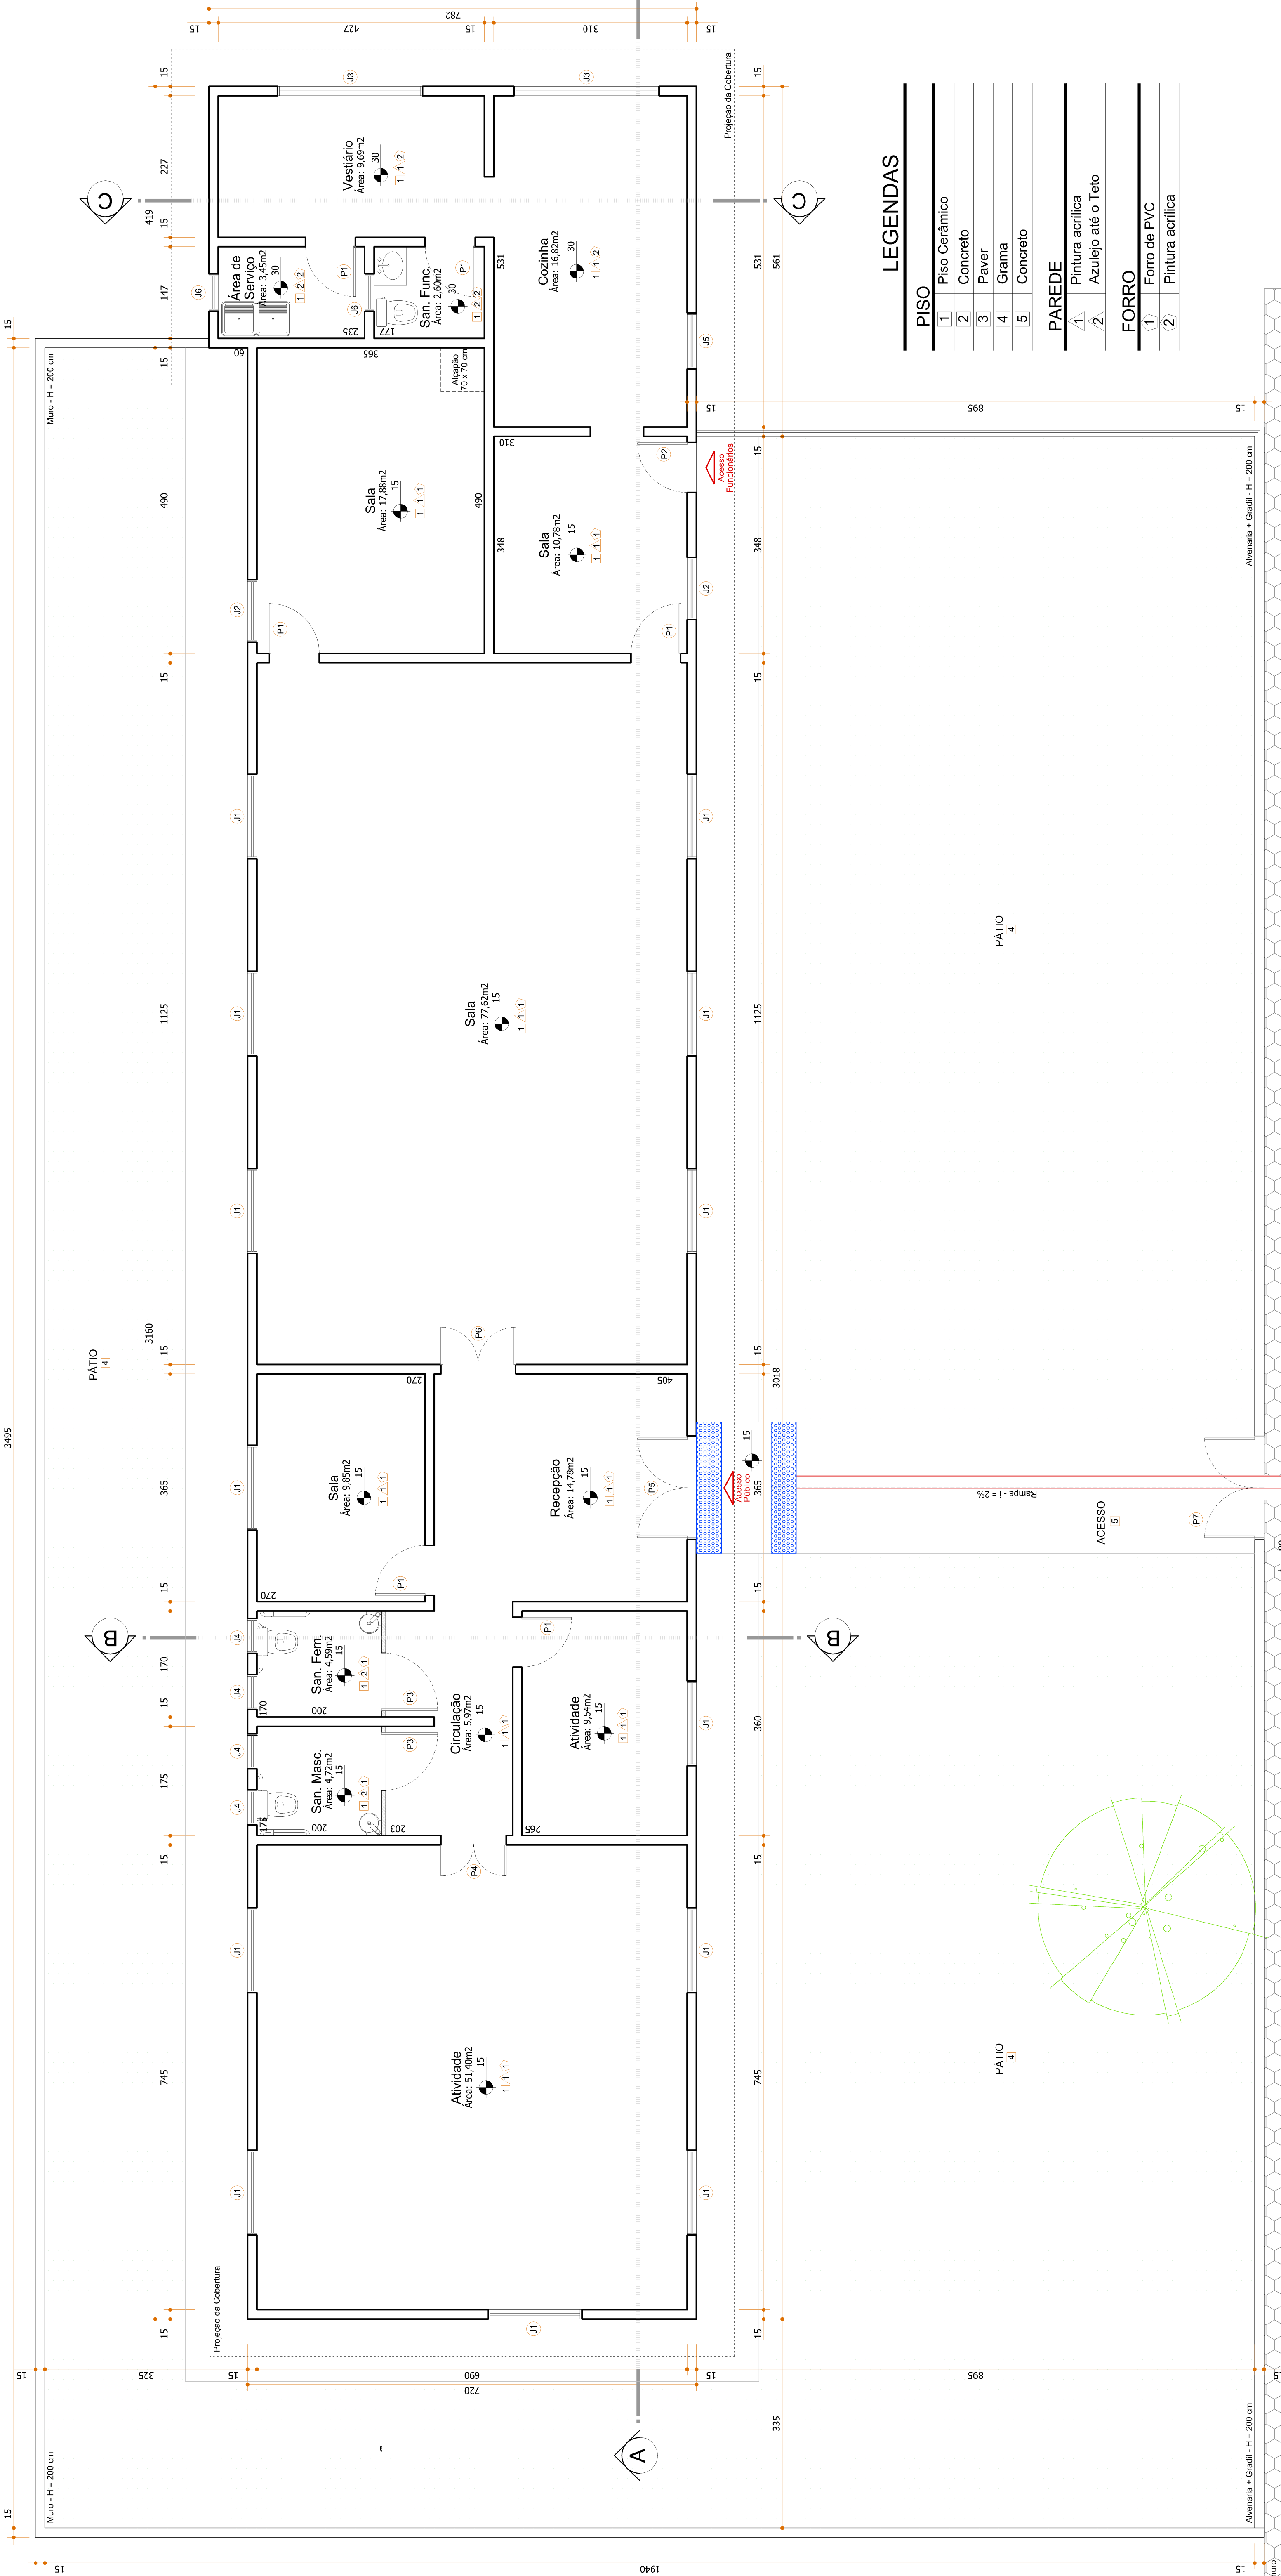

LEGENDAS

PISO	
1	Piso Cerâmico
2	Concreto
3	Paver
4	Grama
5	Concreto
PAREDE	
1	Pintura acrílica
2	Azeite até o Teto
FORRO	
1	Forro de PVC
2	Pintura acrílica

PLANTA BAIXA


Área = 260,30m²

ESCALA 1:50

AVENIDA LUIZ GALLOTTI

RELAÇÃO DE JANELAS				
Código	Largura (m)	Altura (m)	Quantidade	Observação
J1	1,36	1,30	13	Janela existente será removida para substituição
J2	1,00	1,00	02	Janela de vidro temperado 8 mm
J3	2,33	0,53	02	Janela existente será removida para substituição
J4	0,56	0,57	04	Correr - 02 folhas
J5	0,50	0,90	01	Janela de vidro temperado 8 mm
J6	0,60	0,60	02	Baculante

RELAÇÃO DE PORTAS				
Código	Largura (m)	Altura (m)	Área(m²)	Quantidade
P1	0,80	2,10	1,68	06
P2	0,80	2,10	1,68	01
P3	0,90	2,10	1,89	02
P4	1,05	2,10	2,20	01
P5	1,60	2,30	3,68	01
P6	1,20	2,10	2,52	01
P7	1,65	2,00	3,20	01

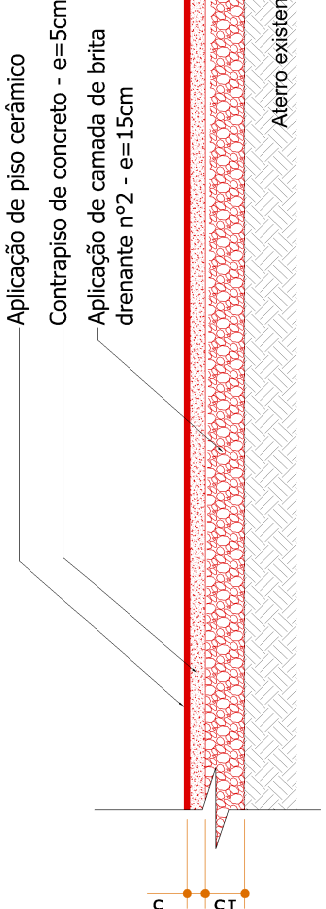

DETALHE DA SUBSTITUIÇÃO DO PISO CERÂMICO

CORTE SEM ESCALA

0	Emissão Inicial	11/2018	ES
ACAO	DESCRICAO	DATA	RESPONSAVEL

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA FOZ DO RIO ITAJAI  
Rua Lúcio Martins Filho, nº 1055 - Bairro Santa Catarina - CEP: 88089-427 - Fone: (47) 3361-1815  
www.amfri.org.br - amfri@amfri.org.br - legenhag@amfri.org.br

Prefeitura Municipal de Itajaí  
Estado de Santa Catarina

REFORMA CRAS PROMOTOR II			
Avenida Ministro Luiz Galotti, 1815			
ARQUITETÔNICO			
Projeto	Consultoria de Faturamento e Gestão de Recursos Humanos e Planejamento Urbano e Territorial, corte AA, BB, CC, fachada, cobertura, legenda, detalhes		
Data	Nov/2018		
Escala	1 / 50		
Desenho	Prefeitura Municipal	Responsável Técnico	
Folha	Rui	Volnei José Morastoni	Christian Ecluardo Sgorla
	03/04	Prefeitura Municipal	Arquiteto e Urbanista - CREA 434682